

# 3M™ Protecta® Comfort Arnés de suspensión anticaída con cinturón y dos puntos de fijación

## Referencias:

1161765 mediano/grande (M/L)

1161764 pequeño (S)

1161766 extragrande (XL)

## Descripción

Submarca:	Protecta®
Sector:	varios
Aplicaciones:	acceso mediante cuerda, suspensión, rescate

## Características

Punto de fijación dorsal para detención de caídas:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anilla en D de gran tamaño                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Acero galvanizado pintado en negro mediante cataforesis</li> </ul> </li> </ul>
Punto de fijación pectoral para detención de caídas:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anilla en D estándar                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Acero galvanizado pintado en negro mediante cataforesis</li> </ul> </li> </ul>
Puntos de fijación para posicionamiento en el trabajo:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anilla en D giratoria grande                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Acero galvanizado con pintura negra mediante cataforesis</li> </ul> </li> </ul>
Punto de fijación en suspensión:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anilla en D de gran tamaño                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Acero galvanizado con pintura negra mediante cataforesis</li> </ul> </li> </ul>
Hebillas:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Piernas; Hebillas de conexión rápida                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Acero galvanizado pintado en negro mediante cataforesis</li> </ul> </li> <li>Hombros y cintura; Hebillas pasantes                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Acero galvanizado pintado en negro mediante cataforesis</li> </ul> </li> </ul>
Ajustes:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hombros, piernas, cintura</li> </ul>
Cincha:	Poliéster de 45 mm
Hilo:	Poliéster
Características adicionales:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indicadores de caída pectoral y dorsal</li> <li>Acolchado dorsal/hombros, caderas y piernas</li> <li>2 alojamientos para el gancho de la eslinga</li> <li>Trabillas para herramientas</li> <li>Etiquetas protegidas</li> </ul>
Peso máximo:	140 kg
Temperatura de funcionamiento:	De -35 °C a +57 °C
Normas:	CE EN 361:2002; EN 358:2018; EN 813:2008




Parte delantera



Parte trasera

## Tabla de tallas para los arneses anticaída 3M™ Protecta®

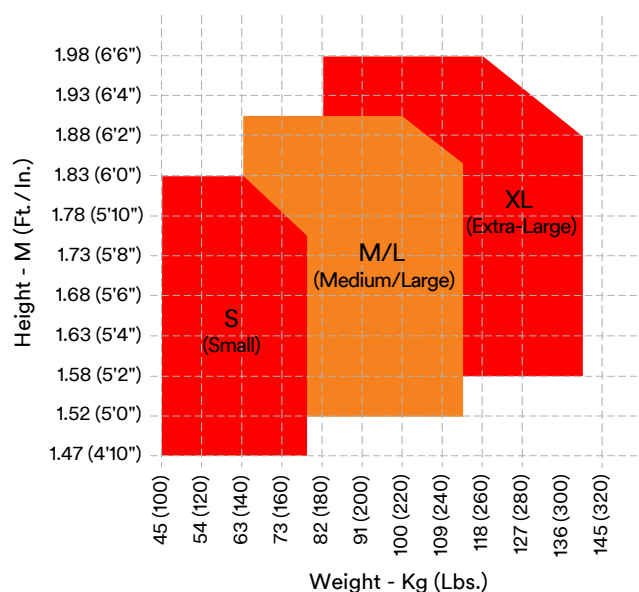

## Peso

	←-----→	kg
1161764	Pequeña (S)	2.49
1161765	Mediana/grande (M/L)	2.65
1161766	Extragrande (XL)	2.75

## Aviso importante

**Elección del producto y uso:** En una aplicación concreta, son muchos los factores que escapan al control de 3M, que solo el usuario conoce y controla, y que pueden influir en el uso y el rendimiento de un producto 3M. Como resultado, el cliente es el único responsable de evaluar el producto y determinar si es adecuado y apto para la aplicación que tiene en mente, incluido evaluar los peligros del lugar de trabajo y revisar todas las normas y reglamentaciones aplicables, tanto nacionales como europeas. No evaluar, seleccionar, ni usar correctamente un producto de 3M de acuerdo con las instrucciones correspondientes y con el equipo de seguridad apropiado, o no cumplir todas las reglamentaciones de seguridad aplicables, puede provocar lesiones, enfermedades, muerte o daños materiales.

**Garantía, limitación de responsabilidad y renuncia:** Se aplica una limitación de responsabilidad a los productos de 3M. Para conocer la declaración de garantía y la limitación de responsabilidad, consulte su contrato de suministro o los términos y condiciones de venta de 3M.

Los productos industriales y profesionales de 3M están concebidos, etiquetados y embalados para su venta a clientes industriales y profesionales debidamente formados para su uso en el lugar de trabajo.

### Productos de Protección Personal de 3M

#### 3M España, S.L.

Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25  
28027 Madrid  
España

E-mail: [ohes.es@3M.com](mailto:ohes.es@3M.com)

Tel: 91 321 62 81

[www.3M.com/es/seguridad](http://www.3M.com/es/seguridad)