Ficha de datos del producto

Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

BOSCH
Innovación para tu vida

Atornillador/llave de impacto a batería

GDX 18V-285

La herramienta ideal para atornillar y enroscar con un único portaherramientas

Los datos más importantes

Tensión de la batería	18,0 V
Par de giro, máx.	285 Nm
Velocidad de giro en vacío	0-2.800 r.p.m.

Número de pedido 0 601 9N2 100

Datos técnicos

Datos técnicos

Margen de ajuste del par de giro, mín./ máx. 1.er nivel	0/200 Nm
Margen de ajuste del par de giro, mín./ máx. 2.º nivel	0/285 Nm
Velocidad de giro en vacío	0-2.800 r.p.m.
Velocidad de giro en vacío, 1.er nivel	0-2.000 rpm
Velocidad de giro en vacío, 2.er nivel	0-2.800 rpm
Niveles de par de giro	2
Peso sin batería	1,1 kg
Par de giro, máx.	285 Nm
Número de impactos	0-3.600 ipm
Número de impactos, 1.er nivel	0-3.000 ipm
Número de impactos, 2.er nivel	0-3.600 ipm
Tensión de la batería	18,0 V
Portaherramientas	Anillo de fricción cuadrado de 1/2" y agujero pasante, 1/4" hex uni
Par de arranque, máx.	500 Nm
Dimensiones del embalaje (anchura x longitud x altura)	360 x 444 x 151 mm
Peso con batería incluida	1,1 kg

Ruido/vibración

Apriete de los tornillos y tuercas, tamaño máximo admisible

Valor de vibraciones generadas ah	15,8 m/s²
Tolerancia K	1,5 m/s²

Ficha de datos del producto

Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

Ventajas:
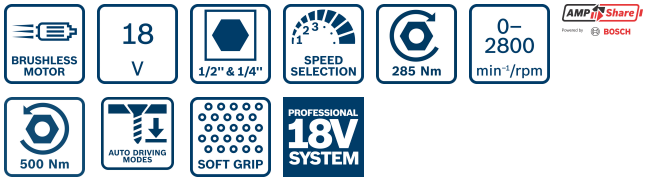
- En una única y práctica herramienta, el portaherramientas 2 en 1 del GDX permite ahorrar tiempo para ambas aplicaciones de inserción de tornillos y fijación de pernos
- Potente llave con un par de apriete de 285 Nm y dos velocidades, para trabajos de apriete de tuercas y pernos sin esfuerzo. Con velocidad alta para un avance rápido y con velocidad media para trabajos delicados
- Uso cómodo para trabajos prolongados gracias a su empuñadura ergonómica, delgada y engomada