


Ficha de datos del producto

Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

Nivel láser de líneas

GLL 20-22 G

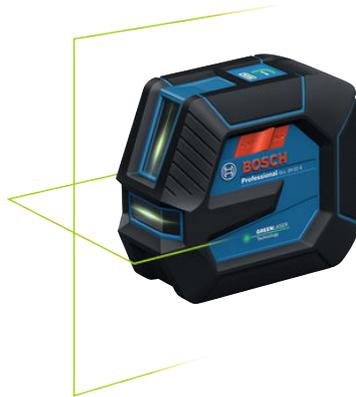

Alineación más sencilla con nuestro nivel láser robusto

Los datos más importantes

Alcance	hasta 20 m
Precisión de nivelación	± 0,3 mm/m
Intervalo de autonivelación	± 4°

Número de pedido 0 601 065 600

Datos técnicos

Datos técnicos

Tensión de la batería	3,7 V
Diodo láser	500-540 nm, <10 mW
Temperatura de servicio	-10 – 50 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 – 70 °C
Clase de láser	2
Alcance	hasta 20 m
Precisión de nivelación	± 0,3 mm/m
Intervalo de autonivelación	± 4°
Tiempo de estabilización	4 s
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	IP 65
Alimentación de tensión	Batería de iones de litio de 3,7 V (3000 mAh), 4 x 1,5-V-LR6 (AA)
Tiempo en servicio, máx.	8 h (batería de litio) y 6 h (4 pilas AA) en modo de líneas cruzadas
Peso, aprox.	0,56 kg
Color Línea láser	verde
Proyección	2 líneas

Ficha de datos del producto

Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

Ventajas:

- Clasificación IP65 y carcasa reforzada con goma para soportar la acción del polvo y el agua
- La ventana del láser en forma de U proporciona un ángulo de ventilador más amplio para la línea horizontal
- La fuente de alimentación doble te permite cambiar entre la batería de iones de litio BA 3,7 V 3,0 Ah XL y las pilas alcalinas AA, para eliminar los periodos de inactividad



PROTECTED TOOLS
Impact | Water | Dust

