

Ficha de datos del producto

Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

Ingletadora telescópica

EXPERT EXCM341-305GD



Ingletadora telescópica de altas prestaciones, con sistema Compact Glide y mayor capacidad de corte

Los datos más importantes

Ø del disco de sierra	305 mm
Ajuste para cortes a inglete	52 ° Izqda. / 60 ° Dcha.
Ajuste de inclinación	47 ° Izqda. / 47 ° Dcha.

Número de pedido 0 601 B23 800

Datos técnicos

[#{t-productdetailpage_tools.technical-data.bi.additional-data}](#)


Capacidad de corte a 0°	105 x 341 mm
Capacidad de corte 0° con distanciador (máx. vertical)	120 x 240 mm
Capacidad de corte 0° con distanciador (máx. horizontal)	38 x 400 mm
Capacidad de corte a 45° de inglete	105 x 240 mm
Capacidad de corte a 45° de inclinación	51 x 341 mm
Ajuste para cortes a inglete	52 ° Izqda. / 60 ° Dcha.
Ajuste de inclinación	47 ° Izqda. / 47 ° Dcha.
Dimensiones de la herramienta (anchura x longitud x altura)	660 x 846 x 738 mm
Velocidad de giro en vacío	3.100 – 4.000 rpm
Ø del disco de sierra	305 mm
Ø interior del disco de sierra	30 mm
Peso	30,5 kg
Tensión	220 – 240 V
Dimensiones del embalaje (anchura x longitud x altura)	572 x 792 x 530 mm

Ficha de datos del producto

Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

Ventajas:

- Trabajo muy ágil: con el sistema Compact Glide, ahorra espacio sin necesidad de holgura detrás de la sierra. Mayor capacidad de corte: grandes cortes transversales de 120 x 240 mm con alcance horizontal de 105 x 341 mm en madera, con capacidad adicional de 177 x 20 mm para zócalos. Trabajo limpio y sin complicaciones: el diseño optimizado de aspiración asegura un alto nivel de aspirado. Manejo rápido: fácil ajuste de inglete y bisel, pinza para material y cambio de disco sin herramientas

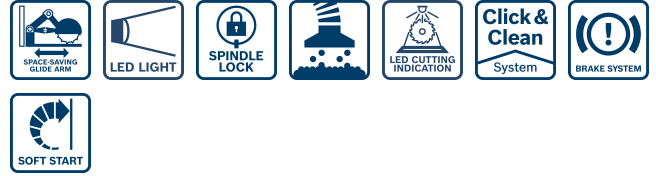

Encontrará más información sobre las variaciones en este enlace: <https://www.bosch-professional.com/es/es/wac/>

